


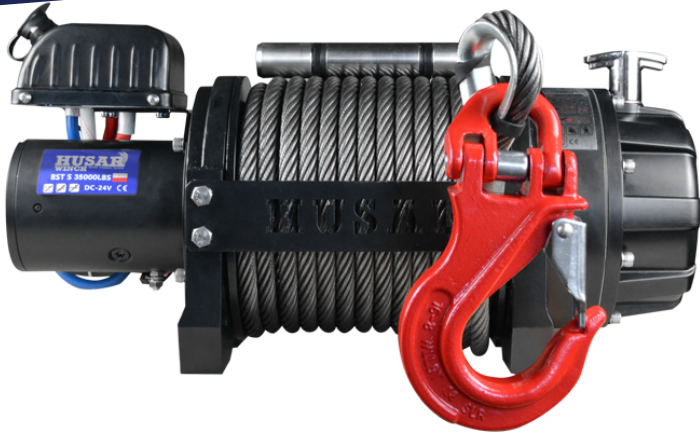

ЛЕБІДКА BST S 35000 LBS

IP67

Технічні характеристики

Тягове зусилля (один трос)	35000 фунтів / 15876 Кг
Двигун	5,4 к.с. / 4,0 кВт
Система управління	Дротовий та бездротовий пульти
Редуктор	3-ступеневий планетарний
Передаточне число	615:1
Гальмо	Автоматичне фрикційне
Трос	Сталевий, розміри: 30 м x Ø 16 мм
Вага нетто	106 Кг
Габаритні розміри Д x Ш x В	630 мм x 313 мм x 331 мм
Напрямна троса (клюд)	Напрямна троса (клюд)
Схема кріпильних болтів	285 мм x 114,3 мм 285 мм x 190,5 мм

Комплектація

- Гак
- Сталевий трос
- Роликова напрямна
- Набір кріпильних гвинтів
- Дротовий пульт управління
- Бездротовий пульт дистанційного керування
- Блок управління
- Натягувач троса
- Вимикач живлення акумулятора

Швидкість змотування троса і споживання струму (1-й шар троса)

Навантаження	Фунтів Кг	0	5000	10000	20000	30000	35000
		0	2268	4536	9072	13608	15876
Швидкість намотування	М/хв 24 V	7	3	2,3	1,7	1,4	0,7
Споживання струму	Ампер 24 V	37	115	165	264	340	400

Тягове зусилля в залежності від шару троса

Шар троса		1	2	3	4
Максимальне навантаження	Фунтів Кг	35000 15876	28334 12852	23800 10796	20517 9306
Залишок троса на барабані	М	5,6	12,4	20,5	30