




ГІДРАВЛІЧНИЙ ДОМКРАТ

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

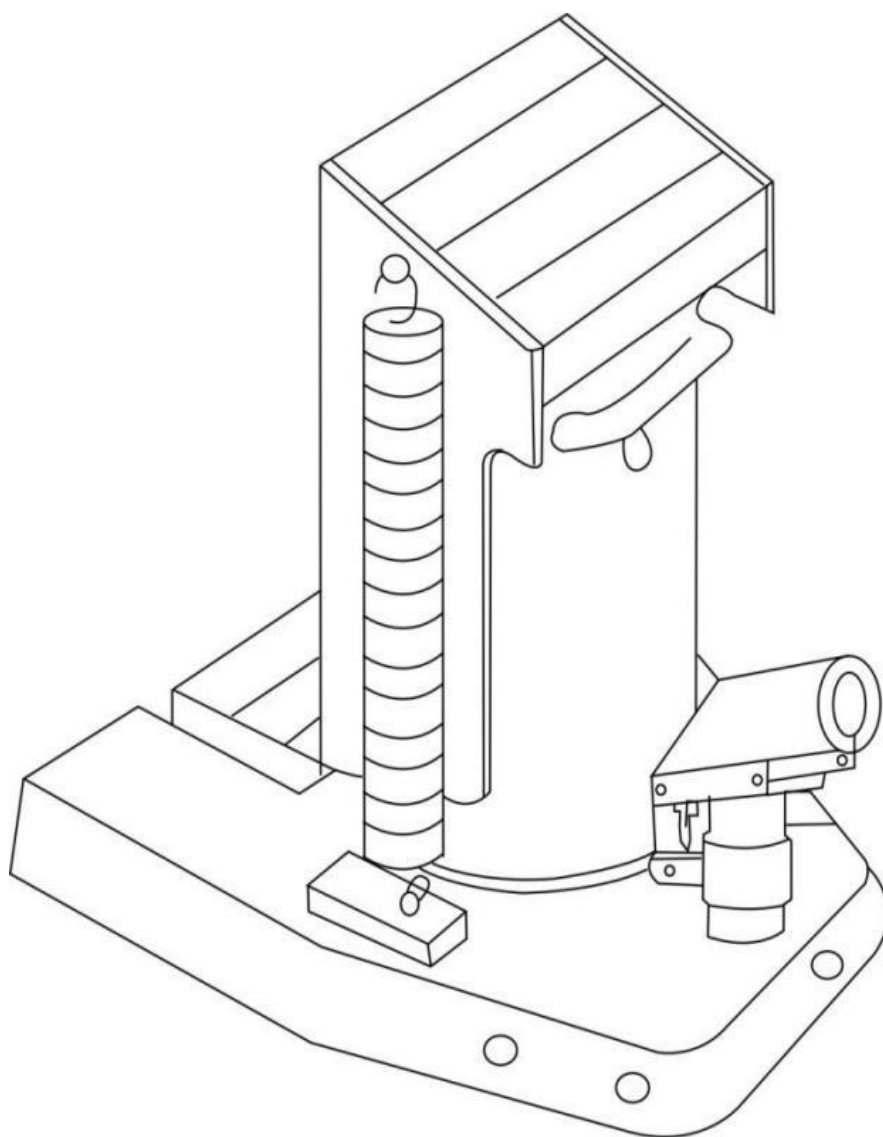

МОДЕЛІ: HYL-5/HYL-10/HYL-20/HYL-30/HYL-50

На даний момент у цій серії продуктів є п'ять моделей: HYL-5, HYL-10, HYL-20, HYL-30, HYL-50. Вони мають просту конструкцію, легкі у використанні, міцні, довговічні, якісні, стабільні, безпечні та надійні. Мають подвійне призначення (підйом за верхню площадку або за нижню «лапу»), що дозволяє легко працювати в умовах з низьким підхватом. Це універсальний підйомний інструмент, що широко використовується при монтажі та обслуговуванні машинного обладнання, будівництві мостів, укладанні залізничних колій, для транспортування, завантаження та розвантаження важких вантажів, ремонту автомобілів, тракторів тощо.

Робоча рукоятка в цій серії продуктів розроблена з можливістю обертання на 180°, що дозволяє використовувати її під різними кутами залежно від робочого простору, роблячи експлуатацію зручнішою.

Ця серія продуктів може використовуватися разом з транспортними роликowymi системами (такелажними візками) нашої компанії, такими як інструменти серії XY, поворотні візки серії WQ та комбіновані системи CPSCA з обертанням на 360°, що зробить вашу роботу ще простішою, зручнішою та гнучкішою.

1. ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ ГІДРАВЛІЧНИХ ДОМКРАТІВ:

Тип	Висота (мм)	Мін. висота підйому лапи (мм)	Хід штока (мм)	Розмір основи (ДхШ, мм)	Розмір лапи (ДхШ, мм)	Вант/під'ємність (Т)	Вага (кг)
HYL-5	230	20	105	195×140	48×60	2.5	9
HYL-10	295	25	135	250×194	60×95	5	21
HYL-20	320	25	150	281×210	62×105	10	32.5
HYL-30	340	30	145	310×248	70×120	15	47
HYL-50	350	35	145	340×280	70×145	25	70

2. Попередження:

Перед використанням домкрата, будь ласка, прочитайте наступні застереження:

1. Не перевантажуйте!
2. Категорично заборонено розміщувати частини тіла (руки, ноги тощо) під вантажем!
3. Категорично заборонено перевищувати проектну висоту підйому, що може призвести до виходу штока з циліндра!
4. Категорично заборонено працювати без регулятора! Це може пошкодити домкрат та вплинути на безпеку.
5. Перед роботою машину слід ставити стійко; уникайте розгойдування. Домкрат необхідно використовувати на твердій та рівній поверхні.

6. Тримайте вантаж на домкраті якомога нижче.
7. При опусканні важких вантажів, будь ласка, не зупиняйтеся раптово, інакше домкрат може пошкодитись.
8. Тримайте виріб чистим, поведіться з ним обережно, не кидайте та не вдаряйте.
9. Перед використанням домкрата змащуйте напрямні.
10. Після завершення роботи втягніть шток поршня, щоб забезпечити тривалий термін служби домкрата.

В Інструкція з експлуатації


Підйом вантажу:

1. Вставте кінець рукоятки у випускний масляний клапан.
2. За годинниковою стрілкою затягніть клапан, але не докладайте надмірних зусиль.
3. Вставте рукоятку в гніздо насоса.
4. Рухайте рукояткою вгору-вниз, і домкрат підніме вантаж.

Опускання вантажу:

1. Вставте кінець рукоятки у випускний масляний клапан.
2. Повільно відкручуйте клапан проти годинникової стрілки, і домкрат опуститься.
3. Не відкручуйте клапан занадто швидко та не більше ніж на 3 повних оберти.

Перелік деталей гідравлічного домкрата

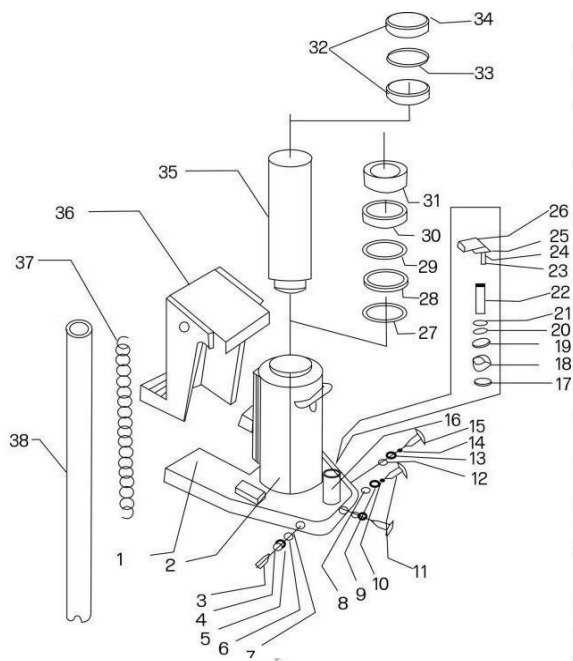

№	Найменування	К-ть	№	Найменування	К-ть
1	Основа	1	21	Кільце ущ. штока насоса	1
2	Корпус домкрата	1	22	Шток насоса (Серцевина)	1
3	Гвинт випускного клапана	1	23		1
4	Кільце ущ. випускного клапана	1	24	Фіксуючий болт (довгий)	1
5	Пружина випускного клапана	1	25	Фіксуючий болт (короткий)	1
6	Сідло кульового клапана	1	26	Відкритий болт	1
7	Сталева кулька Ø4 мм	1	27	Шайба на валу	1
8	Сталева кулька Ø5 мм	2	28	Прокладка	1
9	Пружина маслозбірника	2	29	Кільце ущ. плунжера	1
10	Кільце ущ. маслозбірника	2	30	Манжета чашоподібна	1
11	Гвинти маслозбірника	2	31	Поршневе кільце	1
12	Сталева кулька Ø6 мм	1	32	Захисне кільце	1
13	Пружина нагніт. клапана	1	33	Кільце стопорне (внутр.)	1
14	Кільце ущ. нагніт. клапана	1	34	Кільце стопорне (внутр.)	1
15	Гвинт нагнітального клапана	1	35	Шток поршня	1
16	Корпус насоса	1	36	Лапа	1
17	Прокладка корпусу насоса	1	37	Пружина (розтяг.)	1
18	Опорне поворотне кільце		38	Рукоятка	1
19	Напірне кільце корпусу насоса	1			
20	Нейлонове блокуюче кільце	1			